

A SAVOIR :

- Rayon d'action jusqu'à 1,1 m à l'arrière du Véhicule.
- La montée et la descente sont motorisées, la rotation manuelle est facilement manœuvrable par un seul intervenant.
- Peut aller chercher la charge jusqu'à 14 mètres de profondeur.
- Peu volumineuse par rapport à sa capacité de charge.
- Charge maxi 500 Kg.

Référence machine	AMP002	AMP009	AMP010
Capacité de charge	120 kg	300 kg	500 kg
Poids de la machine	77 kg	77 kg	85 kg

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

QUI COMBIEN
Auto Levage
QUOI
POURQUOI


- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent
- 1 seul opérateur

- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Caisses à outils
- Ect...



Caractéristique Techniques

Tension	12V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 80 A
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005

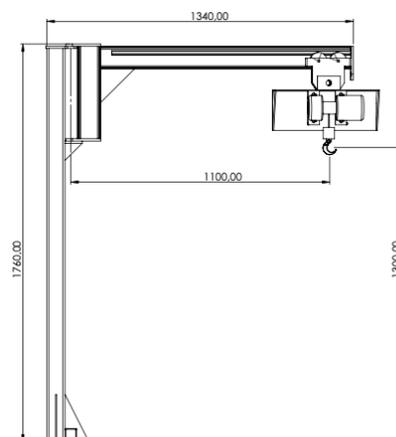

: [07.49.65.50.17](tel:07.49.65.50.17) ou [01.30.75.92.02](tel:01.30.75.92.02)



: Contact@autolevage.com



: www.autolevage.com



A SAVOIR :

- Rayon d'action jusqu'à 1,1 m du Véhicule
- La montée et la descente sont motorisées, la rotation manuelle.
- Facilement manœuvrable par un seul intervenant.
- Peut aller chercher la charge jusqu'à 14 mètres de profondeur
- Peu volumineuse par rapport à sa capacité de charge



Référence machine	AMP017
Capacité de charge	300 kg
Poids de la machine	60 kg

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

QUI COMBIEN
AutoLevage QUOI

POURQUOI

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent
- 1 seul opérateur

- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Marteau piqueur
- Caisses à outils
- Ect...

Caractéristiques Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Type de télécommande	Hertzienne
Positionnement	Porte latérale
Longueur du bras	0,9m a 1,2 m selon le véhicule
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005



: [07.49.65.50.17](tel:07.49.65.50.17) ou [01.30.75.92.02](tel:01.30.75.92.02)



: Contact@autolevage.com



: www.autolevage.com



A SAVOIR :

- La montée et la descente de la charge sont automatisées.
- L'allongement du bras télescopique automatisé.
- Rayon d'action jusqu'à 1.95 m.
- Peut charger et déposer la charge sur toute la surface du véhicule



Longueur du bras	870 mm	1400mm	1950mm
Capacité de charge	300 kg	250 kg	200 kg

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...




- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Caisses à outils
- Ect...

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent
- 1 seul opérateur

Caractéristique Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 80 A
Capacité de charge	200 Kg
Poids	125 Kg
Allongement du bras	0,8 à 1,950 mètres
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005

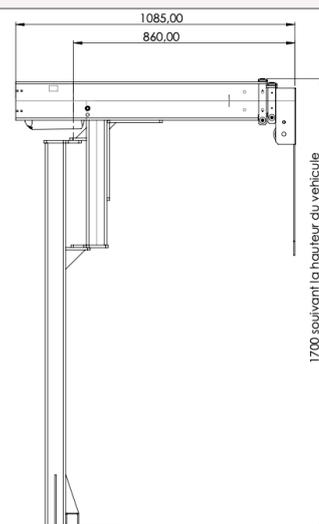

: [07.49.65.50.17](tel:07.49.65.50.17) ou [01.30.75.92.02](tel:01.30.75.92.02)



: Contact@autolevage.com



: www.autolevage.com



A SAVOIR :

- La montée et la descente de la charge sont automatisées.
- L'allongement du bras télescopique automatisé.
- Rayon d'action jusqu'à 1.4 m.
- Peut charger et déposer la charge sur toute la surface du véhicule



Longueur du bras	870 mm	1400mm
Capacité de charge	400 kg	300 kg

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...




- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Caisses à outils
- Ect...

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent
- 1 seul opérateur

Caractéristique Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 80 A
Capacité de charge	300 Kg
Poids	125 Kg
Allongement du bras	0,8 à 1,950 mètres
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005

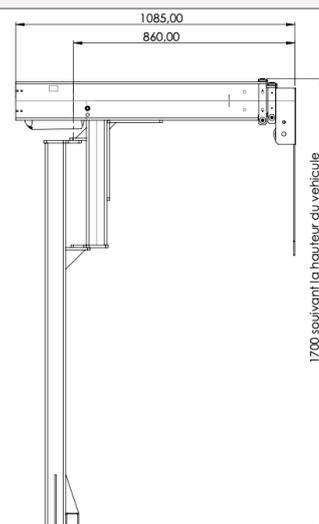

: 07.49.65.50.17 ou 01.30.75.92.02



: Contact@autolevage.com



: www.autolevage.com

