

A SAVOIR :


- Tompouss charge et décharge automatiquement
- Télécommandé (hertzien)
- 1 opérateur à la manœuvre
- Sans hydraulique, il n'a besoins que de l'énergie du véhicule
- Seuil de chargement (plancher du véhicule) jusqu'à 0,5 m

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

QUI QUOI
Auto Levage
POURQUOI

- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Futs
- Marteau piqueur
- Caisses à outils

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent

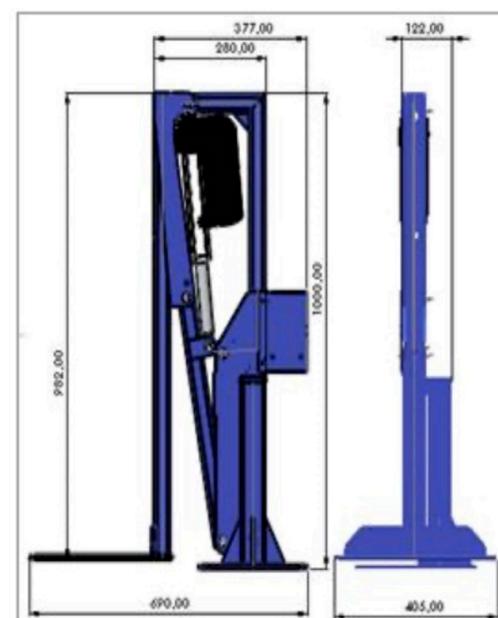

Caractéristiques Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 30 A
Capacité de charge	250 Kg
Seuil de chargement	Jusqu'à 550 mm
Poids	55 Kg
Dimensions	1 X 0,40 X 0,90

☎ : 06.80.59.09.11

✉ : metalspes@gmail.com

@ : autolevage.com



A SAVOIR :

- Tompouss charge et décharge automatiquement
- Télécommande (hertzienne)
- 1 opérateur à la manœuvre
- Sans hydraulique, il n'a besoins que de l'énergie du véhicule
- Procédé innovant, brevet d'invention
- Seuil de chargement (plancher du véhicule) jusau'à 1m

- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

QUI
Auto↑Levage
POURQUOI QUOI

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent

- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Futs
- Marteau piqueur
- Caisses à outils
- Bouteille de gaz
- Etc.



Caractéristiques Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 30 A
Capacité de charge	250 Kg
Seuil de chargement	Jusqu'à 1 m
Poids	55 Kg
Dimensions	1 X 0,40 X 0,90

☎ : 06.80.59.09.11

✉ : metalspes@gmail.com

@ : autolevage.com/

