


A SAVOIR :

- Rayon d'action jusqu'à 1,1 m du Véhicule
- La montée et la descente sont motorisées, la rotation manuelle
- Facilement manœuvrable par un seul intervenant.
- Peut aller chercher la charge jusqu'à 14 mètres de profondeur
- Peu volumineuse par rapport à sa capacité de charge



- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

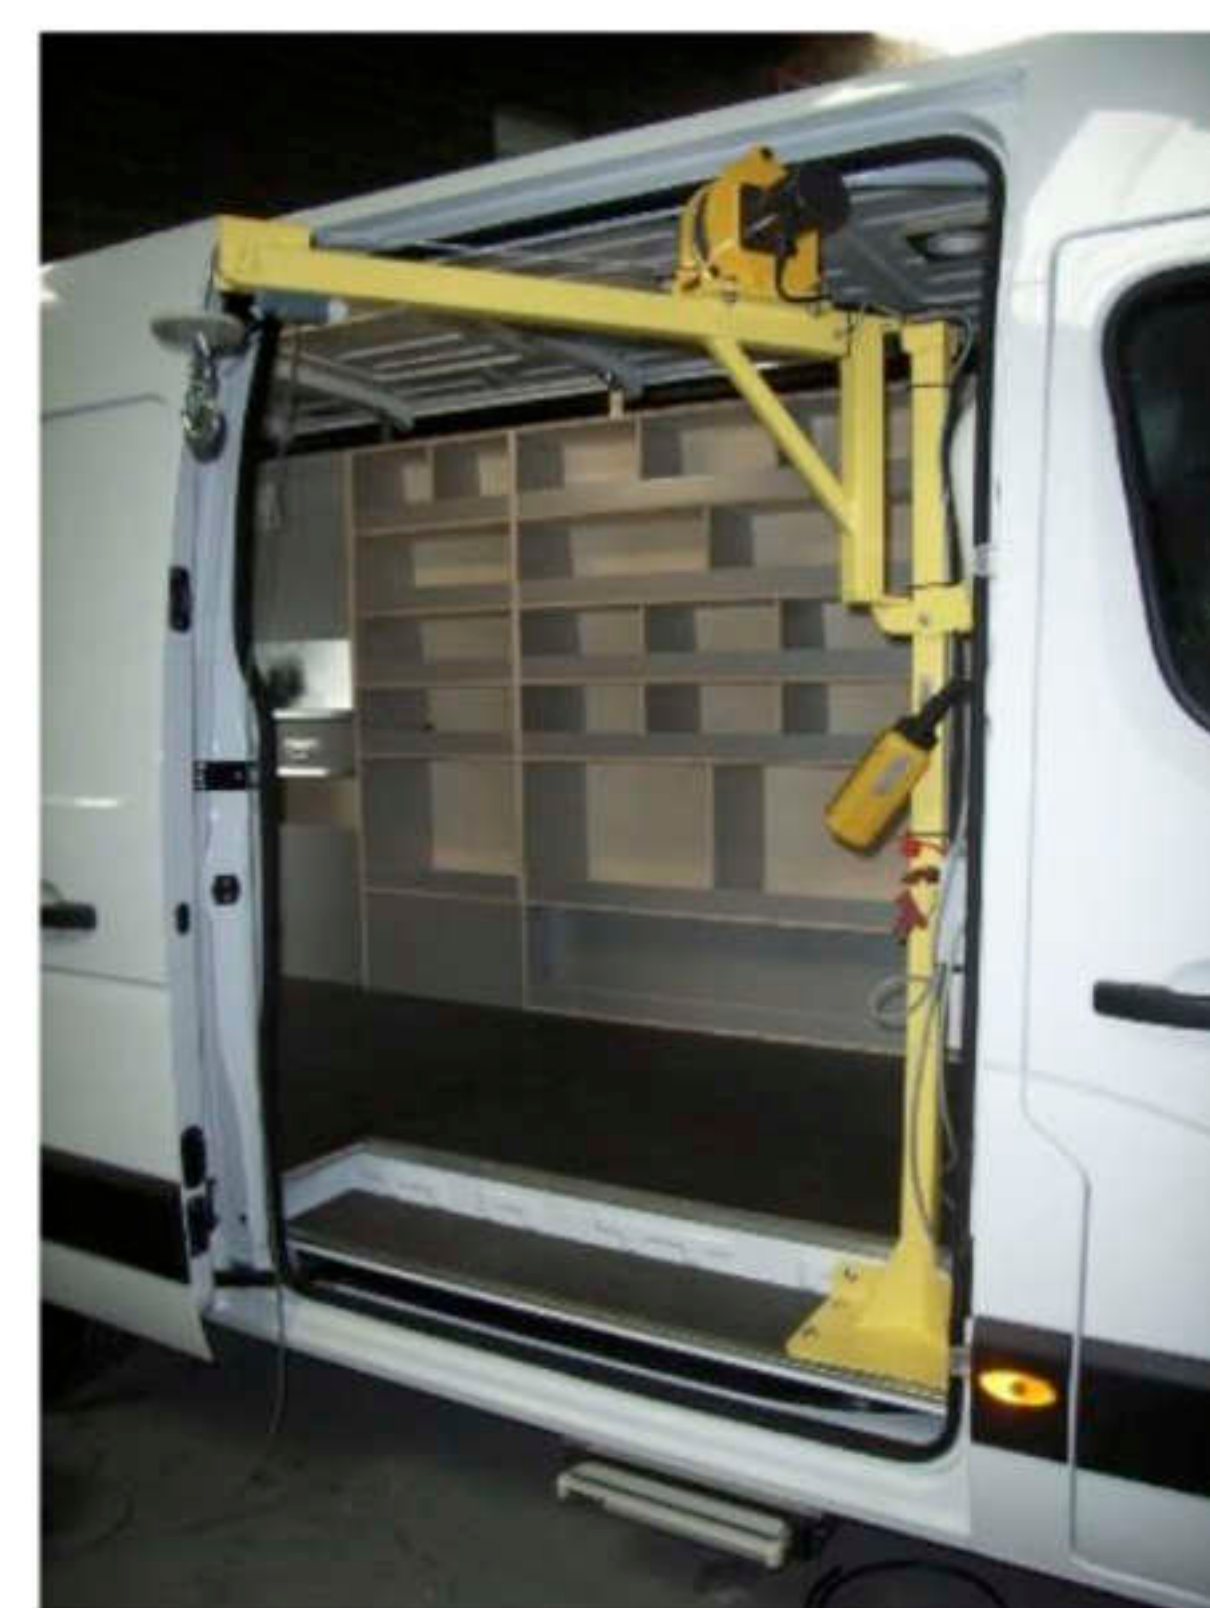

Référence machine	AMP017
Capacité de charge	300 kg
Poids de la machine	60 kg

- Palettes
- Moteurs
- Meubles
- Marteau piqueur
- Caisses à outils
- Ect...

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent
- 1 seul opérateur

Caractéristiques Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Type de télécommande	Hertzienne
Positionnement	Porte latérale
Longueur du bras	0,9m à 1,2 m selon le véhicule
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005



: 06.65.91.08.81



: svillemy@seyame.com



: autolevage.com/

